


BC05 VÁLVULA ANTI-GELO



Pressão máxima de funcionamento 10 bar
Temperatura do fluido: 0 - 90 °C
Temperatura ambiente : -30 + 60 °C
Temperatura de abertura: 3 °C
Temperatura de fecho: 4 °C
Corpo da válvula: Uni EN 12165 CW617N
Molas: aço inox

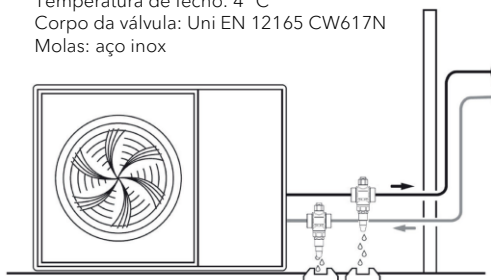

Código	Ligação	€
BC05001	1"	75,73
BC05002	1 1/4"	84,78
BC05003	1 1/2"	100,38

BC07 VÁLVULA ESFERA COM FILTRO MAGNÉTICO




Pressão máxima de funcionamento 16 bar
Temp. de funcionamento: -20°C/+100°C
Corpo da válvula: Latão niquelado

VÁLVULA MULTIFUNÇÕES 3 em 1
Válvula de corte passagem total
Filtro inspecionável
Ímã integrado


Código	Ligação	€
BC07001	3/4" F	31,07
BC07002	1" F	41,76
BC07003	1 1/4" F	78,82
BC07004	1 1/2" F	112,31
BC07005	2" F	196,73

DC195 SUPORTE PAVIMENTO BORRACHA

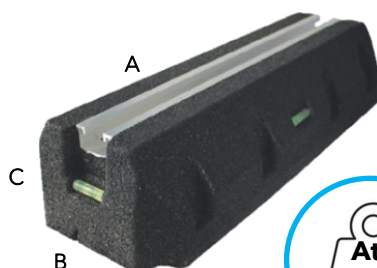

Base anti vibração de SBR vulcanizada, com perfil de alumínio para ancorar a unidade exterior. Inclui parafusos, porcas e calhas de fixação para ajuste do nível.

Código	A	B	C	Kg	€
17.00051	600	160	90	550	34,00
17.00046	800	160	90	550	44,50
17.00047	1000	160	90	630	49,90



XSTREAM CLEAN SEPARADOR DE SUJIDADE COM ISOLAMENTO



Pressão mín/máx: 0,2 / 10 bar
Para tubagens verticais e horizontais
Temperatura mín/máx. de serviço: -10°C + 120°C
Velocidade de fluxo 0,2 / 3 m/s
Isolamento EPP. λ : 0,036 W/m

Código	Ligação	DN	€
01.11031	3/4"	20	163,25
01.11032	1"	25	203,39
01.11033	1 1/4"	32	238,23
01.11034	1 1/2"	40	287,54
01.11035	2"	50	495,13
01.11041	22 mm	20	172,64
01.11051	1" M	20	163,25
01.11052	1 1/4" M	25	203,39