

O melhor dos melhores



Porquê escolher o Ururu Sarara?

O Ururu Sarara Daikin introduz um novo nível de controlo sofisticado nas bombas de calor ar-ar. Inclui cinco técnicas de tratamento de ar, que em conjunto oferecem uma solução de conforto total. Além disso, a gama Ururu Sarara tem classificações SEER até 9,54 e SCOP até 5,90 com A+++ graças ao permutador de calor e ao compressor energeticamente eficientes. Graças à sua tecnologia inovadora e ao seu design, recebeu o prestigioso prémio de design Red Dot em 2013.

5 técnicas de tratamento de ar

- › Aquecimento e arrefecimento numa unidade, para conforto durante todo o ano com a etiqueta energética mais elevada disponível
- › No inverno, a função Ururu repõe a humidade no ar para manter o conforto sem aquecimento desnecessário
- › No verão, a função Sarara remove a humidade em excesso, mantendo simultaneamente uma temperatura uniforme e eliminando a necessidade de arrefecimento adicional
- › Ventilação para ar novo, mesmo com as janelas fechadas
- › Purificação do ar e limpeza automática do filtro para eliminar alergénios para fornecer ar limpo

Flash Streamer*:
gera eletrões de alta velocidade
Pré-filtro: captura o pó



Filtro desodorizante de apatite de titânio: decompõe odores desagradáveis, tais como o odor de tabaco e animais de estimação




reddot design award
winner 2013



opcional

BLUEEVOLUTION

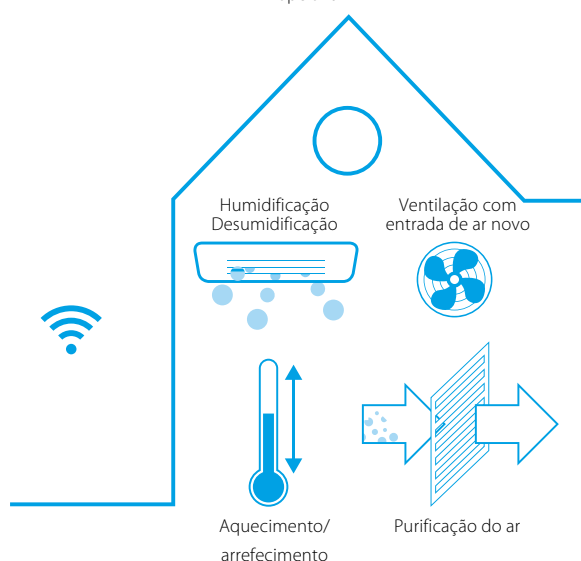

Ar novo, mesmo com as janelas fechadas

Ao contrário de um sistema de ar condicionado convencional, o Ururu Sarara introduz ar novo e condicionado na divisão. O Ururu Sarara é o primeiro sistema de bomba de calor residencial que, devido à sua elevada capacidade de ventilação de 30 m³/h, é capaz de encher uma divisão de mais de 26 m² com ar novo em menos de duas horas. Além disso, o ar recebido é colocado à temperatura pretendida sem perdas térmicas.

Unidade mural

Controlo de climatização completo com humedificação/desumidificação, purificação de ar e ventilação com eficiência de topo em aquecimento e arrefecimento

- Combinção única de humedificação, desumidificação, ventilação, purificação do ar, aquecimento e arrefecimento num único sistema
- Sensor de deteção de movimento de 3 áreas: o caudal de ar é dirigido para uma área que não aquela em que a pessoa se encontra de momento. A deteção efetua-se em 3 direções: esquerda, frente e direita. Caso não sejam detetadas pessoas, a unidade irá comutar automaticamente para o modo de eficiência energética
- Sem necessidade de limpar filtros, graças ao filtro com autolimpeza
- Comando por voz através do Amazon Alexa ou Google Assistente para controlar as funções principais como o setpoint, o modo de funcionamento, a velocidade do ventilador, etc.
- Aplicação Onecta (opcional): controle a sua unidade interior a partir de qualquer local com uma aplicação através da sua rede local ou da internet
- Valores de eficiência sazonal: gama total A+++ em arrefecimento e aquecimento
- Funcionamento silencioso: quase não se ouve a unidade em funcionamento. O nível de pressão sonora reduz até aos 19 dBA!
- O caudal de ar 3-D combina a oscilação automática vertical e horizontal de forma a circular o fluxo de ar aquecido/arrefecido diretamente para os cantos, mesmo em espaços de grandes dimensões
- Vencedor do prémio Reddot Design Award 2013



Mais detalhes e informações finais ao clicar ou digitalizar os códigos QR.



FTXZ-N



RXZ-N

Dados de eficiência		FTXZ + RXZ	25N + 25N	35N + 35N	50N + 50N
Potência de arrefecimento	Mín./Nom./Máx.	kW	0,6/2,5/3,9	0,6/3,5/5,3	0,6/5,0/5,8
Potência de aquecimento	Mín./Nom./Máx.	kW	0,6/3,6/7,5	0,6/5,0/9,0	0,6/6,3/9,4
Consumo	Arrefecimento	Mín./Nom./Máx.	kW	0,11/0,41/0,88	0,11/0,66/1,33
	Aquecimento	Mín./Nom./Máx.	kW	0,10/0,62/2,01	0,10/1,00/2,53
Arrefecimento ambiente	Classe de eficiência energética		A+++		
	Potência	Pdesign	kW	2,50	3,50
	SEER			9,54	9,00
	Consumo anual de energia		kWh/a	92	136
Aquecimento ambiente (Clima moderado)	Classe de eficiência energética		A+++		
	Potência	Pdesign	kW	3,50	4,50
	SCOP/A			5,90	5,73
	Consumo anual de energia		kWh/a	831	1.100
Eficiência nominal	EER			6,10	5,30
	COP			5,80	5,00
	Consumo anual de energia		kWh	205	330
	Diretiva de etiquetas energéticas Arrefecimento/Aquecimento		A/A		

Unidade interior		FTXZ	25N	35N	50N
Dimensões	Unidade	AlturaxLarguraxProfundidade	295x798x372		
Peso	Unidade		15		
Filtro de ar	Tipo		Filtro com autolimpeza		
Ventilador	Caudal de ar	Arrefecimento	Funcionamento silencioso/Baixo/Alto	m³/min	4,0/5,3/10,7
		Aquecimento	Funcionamento silencioso/Baixo/Alto	m³/min	4,8/6,7/11,7
Nível de potência sonora	Arrefecimento		dBA	54	57
	Aquecimento		dBA	56	57
Nível de pressão sonora	Arrefecimento	Funcionamento silencioso/Baixo/Nom./Alto	dBA	19/26/33/38	19/27/35/42
	Aquecimento	Funcionamento silencioso/Baixo/Nom./Alto	dBA	19/28/35/39	19/29/36/42
Sistemas de controlo	Controlo remoto por infravermelhos		ARC477A1		
Alimentação elétrica	Fase/Frequência/Tensão		Hz/V		

Unidade exterior		RXZ	25N	35N	50N
Dimensões	Unidade	AlturaxLarguraxProfundidade	693x795x300		
Peso	Unidade		50		
Nível de potência sonora	Arrefecimento		dBA	59	61
	Aquecimento		dBA	59	61
Nível de pressão sonora	Arrefecimento Alto		dBA	46	48
	Aquecimento Alto		dBA	46	48
Limites de funcionamento	Arrefecimento Temp. Exterior	Mín.-Máx.	°CBs		
	Aquecimento Temp. Exterior	Mín.-Máx.	°CBh		
Fluido frigoriférico	Tipo		R-32		
	GWP		675		
	Carga de gás		kg/TCO2Eq		
Ligações das tubagens	Líquido	DE	mm		
	Gás	DE	mm		
	Comprimento da tubagem	UE - UI	Máx.		
	Desnível	UI - UE	Máx.		
Alimentação elétrica	Fase/Frequência/Tensão		Hz/V		
Corrente - 50 Hz	Disjuntor máximo admissível (MFA)		A		